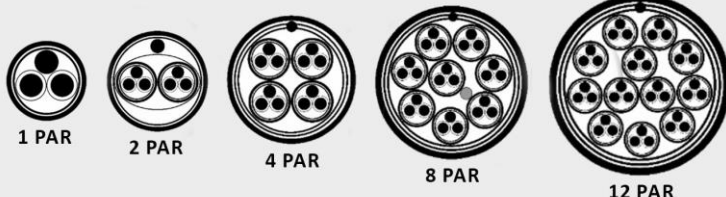


BELDEN

Belden YT-S-K multifunksjonskabel for fast installasjon

Kabelen er utviklet i tett samarbeid med NRK, og er bygget opp som en AES/EBU digital audio kabel.

Typiske bruksområder er analoge mikrofonlinjer og balanserte linjesignaler for digitale og analoge signaler. I tillegg kan kabelen brukes til DMX 512 lyskontroll.

Passer til installasjon på blokker, for lodding på XLR kontakter, samt til LK37 og D-sub kontakter. 8-par passer til 25-pin D-sub og 12-par til 37-pin D-sub kontakter.

Meget lett og hurtig å avmantle, selv i lengre strekk.

Liten friksjon i kappen, godt egnet for trekking i rør og på kabelbroer.

- AES/EBU Digital Audio
- Analog mikrofon og balansert linjesignal kabel
- Passer til D-sub og LK37 kontakter
- Godt egnet for terminering i kroneblokker
- For lodding i XLR kontakter
- Egnet for DMX 512 lyskontroll

Produktnr	Elnummer	Produktbeskrivelse	Farge	Forpakning
BE50517+00500	1097977	Mikrofonkabel YT-1S-K 1p AES/EBU DMX512	Grå	500mT
BE46554+00500	1097978	Mikrofonkabel YT-2S-K 2p AES/EBU DMX512	Grå	500mT
BE46555+00500	1097979	Mikrofonkabel YT-4S-K 4p AES/EBU DMX512	Grå	500mT
BE46549+00500	1097980	Mikrofonkabel YT-8S-K 8p AES/EBU DMX512	Grå	500mT
BE46556+00500	1097981	Mikrofonkabel YT-12S-K 12p AES/EBU DMX512	Grå	500mT

Produktserie: Belden YT-S-K
Multifunksjonskabel fast installasjon

1-par, 2-par, 4-par, 8-par, 12-par

Ledere

Fortinnet kobber 0,20mm²

Entrådet Ø=0,51mm

Lederisolasjon

Skummet polyetylen Ø=1,22mm

1 hvit/blå, 2 hvit/oransje, 3 hvit/grønn, 4 hvit/brun, 5 hvit/grå, 6 rød/blå, 7 rød/oransje, 8 rød/grønn, 9 rød/brun, 10 rød/grå, 11 sort/blå, 12 sort/oransje

Konstruksjon

2 isolerte ledere spunnet som par, 41,6 omdreininger/meter, foliesjerm og jordtråd under individuell kappe + felles halogenfri kappe

Ytterkappe

Grå RAL 7000 halogenfri FRNC/LSNH

Ytterdiameter

1 par: Nominell diameter 3,2mm
2 par: Nominell diameter 8,2mm
4 par: Nominell diameter 10,3mm
8 par: Nominell diameter 12,6mm
12 par: Nominell diameter 15,1mm

Mekanisk karakteristikk

Brukstemperatur -15/+80 °C
Minimum bøyradius 15 x Ø

Elektrisk karakteristikk

Maks. DC motstand@20°C: 92 Ω/Km
Maks. spenning: 500 Volt
Testspenning: 500 Volt
Isolasjonsmotstand: >500 MΩ/Km
Nominell impedans: 110 (±15%) Ω
Nominell kapasitans: 45 (±15%) pF/m

Sikkerhet- og flammetest

Vertikal flammetest iht. IEC-60332-1
Røyk/halogengass iht. IEC-60754-1

Miljø og CE

EU RoHS iht. direktiv 2011/65/EU
CE Merket

CPR brannklasse iht. EN 50575

Dca-s2d2a1