

Jotec Cat 6A Modulær Plugg, Pass-Trough, Skjermet RJ45. Krukke 25stk. Gold Plated

Varenr: MP-KAT6A-78MM-25

**Beskrivelse:**

Jotec by holmefjord modulærplugg for leder diameter 1.25-1.45mm / kabel diameter 7.00-8.00mm.
Krukke a 25 stk modulær plugger + 25 stk bøyavlaster.

Applikasjoner/anvendelsesområder

MCT-RJ45 benyttes ved terminering og montering av modulære RJ45-plugger på nettverkskabel.
Verktøyet er egnet for bruk ved installasjon og vedlikehold av strukturerte nettverk.

Standarder

RoHS-kompatibel
REACH-kompatibel



Konstruksjon og materialer

1. Pluggkropp

Transparent polykarbonat (PC), brannklasse UL94V-2.

2. Kontakter

8 kontaktpunkter i messing.

3. Kontaktbelegg

50 µin gullbelegg på kontaktflaten.

4. Skjerming

Metallskjerm rundt pluggen.

5. Lederinnsats

Separat lederinnsats for posisjonering av lederne før terminering.

6. Strekkavlastning

Beskyttelseskappe for kabel og plugg.


Tekniske spesifikasjoner

- **Merkestrøm:** 1,5 A ved 25 °C
- **Kontaktmotstand:** maks. 20 mΩ
- **Isolasjonsmotstand:** min. 500 MΩ ved 100 V DC
- **Spenningsholdfasthet:** 1000 V AC / 1 minutt
- **Innsettings-/uttrekkskraft:** maks. 30 N
- **Mekanisk levetid:** 750 inn-/utkoblinger
- **Driftstemperatur:** -40 °C til +85 °C
- **Lederdimensjon:** AWG22–AWG23, enkjernet og flertrådet
- **Kabeldiameter:** Ø 6,3–6,6 mm
- **Miljøkrav:** RoHS- og REACH-kompatibel

Tegningsinformasjon


- Tegningsnr.: 60721093, Rev. A
- Tegnet av: FW, dato 2026-07-21
- Kontrollert av: ACE, dato 2026-07-21



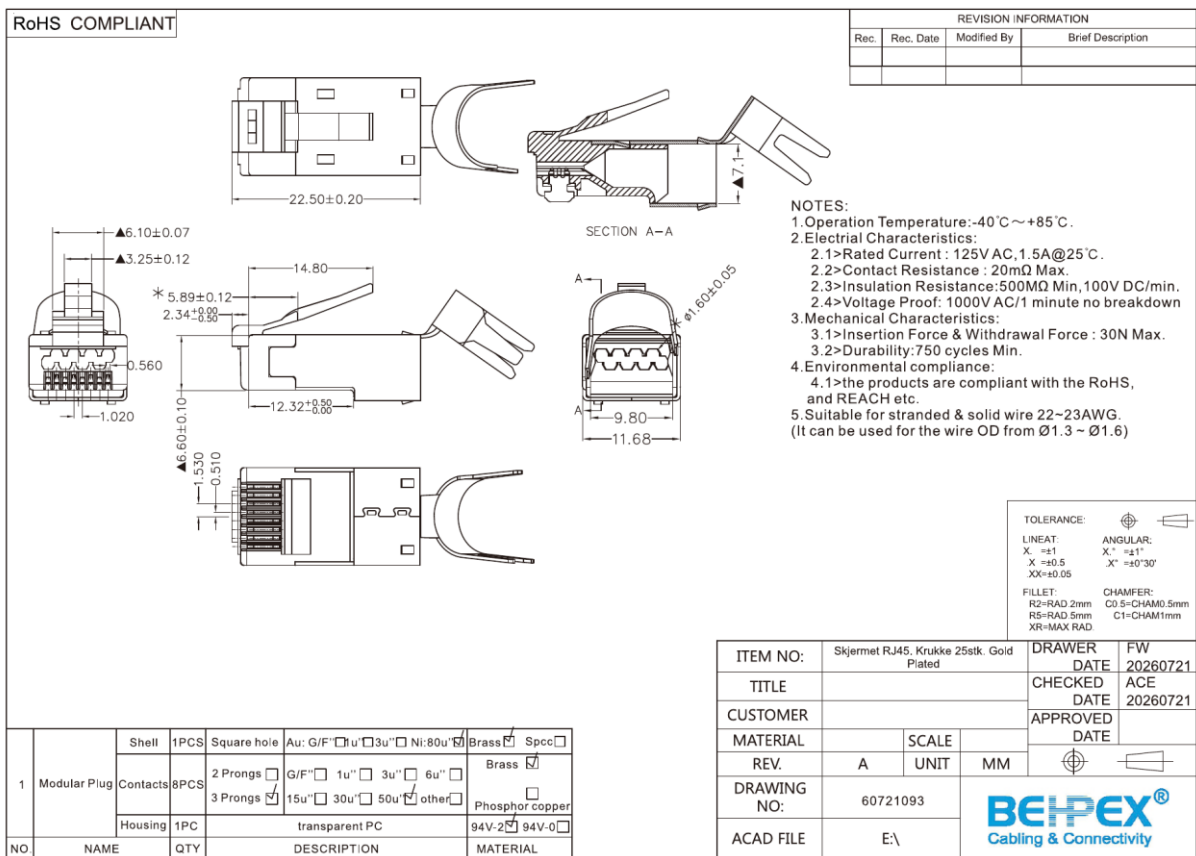


Figur 1: Plugg, samlet – mål i mm



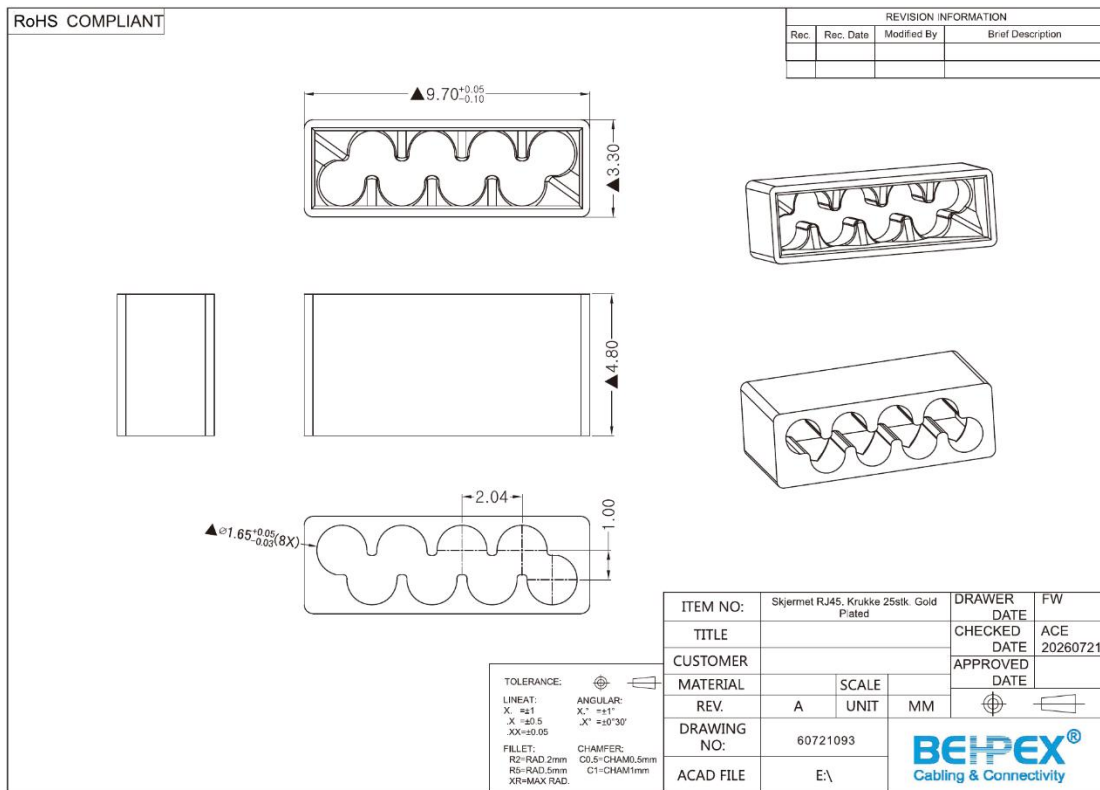

Figur 2: Lastbrikke (leder-organisator) – mål i mm

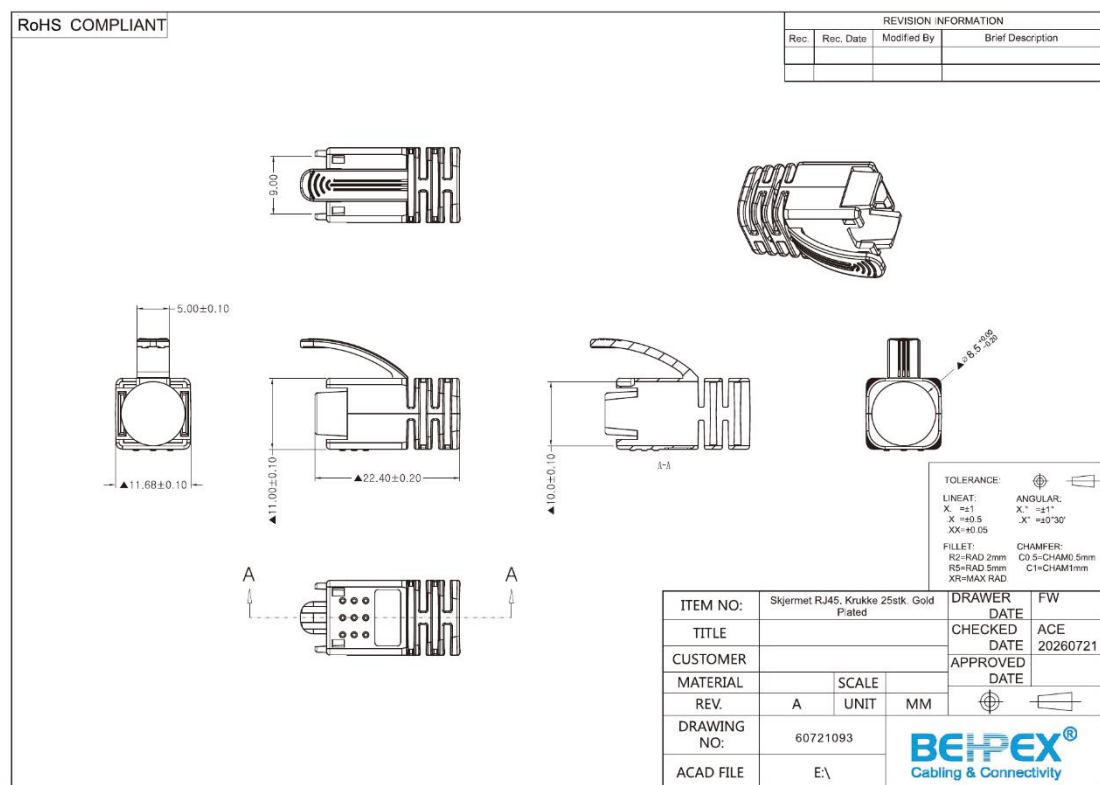

Figur 3: Streckkavlastning/kabelklemme – mål i mm

